


RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL (INTERNO)

MODELO: MT-242

CARACTERÍSTICAS

- Display: Triplo
- Temperatura Interna em °C ou °F
- Relógio com Indicação no Formato 12h ou 24h
- Uso Residencial, Hospitalar, Escritórios
- Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX / MIN
- Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 95%
- Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 95%
- Alimentação: 1 Pilha AAA
- Dimensões: 108(A) x 58(L) x 15(P)mm
- Peso: 100g

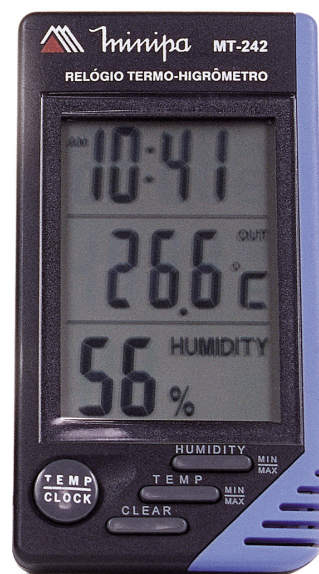

GERAL

A precisão é dada como $\pm(\% \text{ da Leitura} + \text{Número de Dígitos})$, para temperatura de 23°C $\pm$ 5°C e umidade relativa < 95%. Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida ou especificado de outra maneira. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

APLICAÇÕES

Equipamento voltado para o monitoramento de temperatura e umidade ambiente. Possui sensor interno, relógio integrado, leitura máxima e mínima com precisão básica para temperatura de $\pm 2^\circ\text{C}$ e umidade de $\pm 10\%$.

UMIDADE INTERNA

- Faixa:
 - 5% ~ 19% (Indicação LO)
 - 20% ~ 90% (Display com Dois Dígitos)
 - 91% ~ 95% (Indicação HI)
- Precisão:
 - 5% ~ 24% $\pm 10\%$
 - 25% ~ 80% $\pm 10\%$
 - 25% ~ 60% $\pm 10\%$
 - 61% ~ 95% $\pm 10\%$
- Resolução: 1%



TEMPERATURA INTERNA

- Faixa: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Precisão: 0°C ~ 40°C $\pm 1^\circ\text{C}$
40°C ~ 50°C $\pm 2^\circ\text{C}$
32°F ~ 104°F $\pm 2^\circ\text{F}$
104°F ~ 122°F $\pm 4^\circ\text{F}$
- Resolução: 0.1°C / 0.1°F

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Manual de Instruções
2. Bateria
3. Certificado de calibração.(opcional)

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.